

Przełącznica FO HD 0.5U, bez uziemienia, niewyposażona



OPIS:

- Przełącznica światłowodowa w postaci półki stałej z odkręcaną pokrywą
- Pojemność:
 - do 2 tacek spawów SCM-A-xx
 - do 4 uchwytów adapterowych
- Max gęstość upakowania:
 - Max. 48 włókien FO dla wersji SCsx, E2000 (48xSCsx/E2000)
 - Max. 48 włókien FO dla wersji LCd (24x LCdx)
 - Max. 48 spawów
- Zakres obsługiwanych złączy:
 - LCd, SC, E2000 – MM/SM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Material:

Rama – stal malowana proszkowo
Prowadnice – tworzywo sztuczne

Kolor:

Czarny RAL 9005

Zakres temperatur pracy:

-40°C do +70°C

Stopień ochrony:



IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.

Waga:

1.56 kg

Zakres dostawy:

Rama metalowa, prowadnice do instalacji modułów

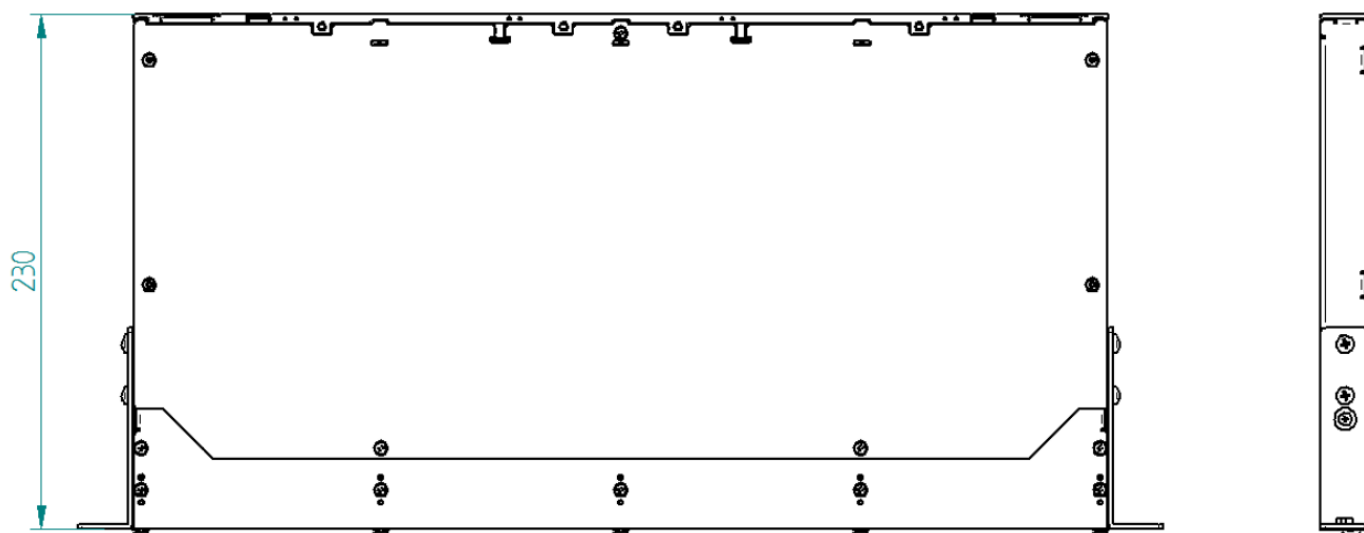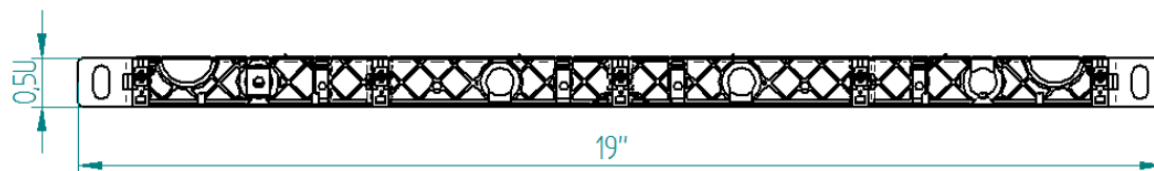

Wymiary użytkowe			Numer katalogowy
Wysokość [U = 44,45mm]	Szerokość [inch]	Głębokość [mm]	
0.5U	19	230	XAU00

Uwaga
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.