

Panel krosowy FO HD, 0.5U, bez uziemienia, niewyposażony



OPIS:

- Modułarny system konfiguracji:
 - Możliwość wyposażenie zarówno w uchwyty adapterowe, kasety breakoutowe, pod spawy czy MPO,
 - Tylne półki kablowe do przytwierdzenia kabla wchodzącego
- Pojemność: do 8 modułów FO
- Max gęstość upakowania:
 - 96 portów FO dla interfejsu LCdx
 - 48 portów FO dla interfejsu SCsx

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał:

Rama – stal malowana proszkowo
Prowadnice – tworzywo sztuczne

Kolor:

Czarny RAL 9005

Zakres temperatur pracy:

-40°C do +70°C

Stopień ochrony:



IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.

Waga:

0.8 kg

Zakres dostawy:

Rama metalowa, prowadnice do instalacji modułów

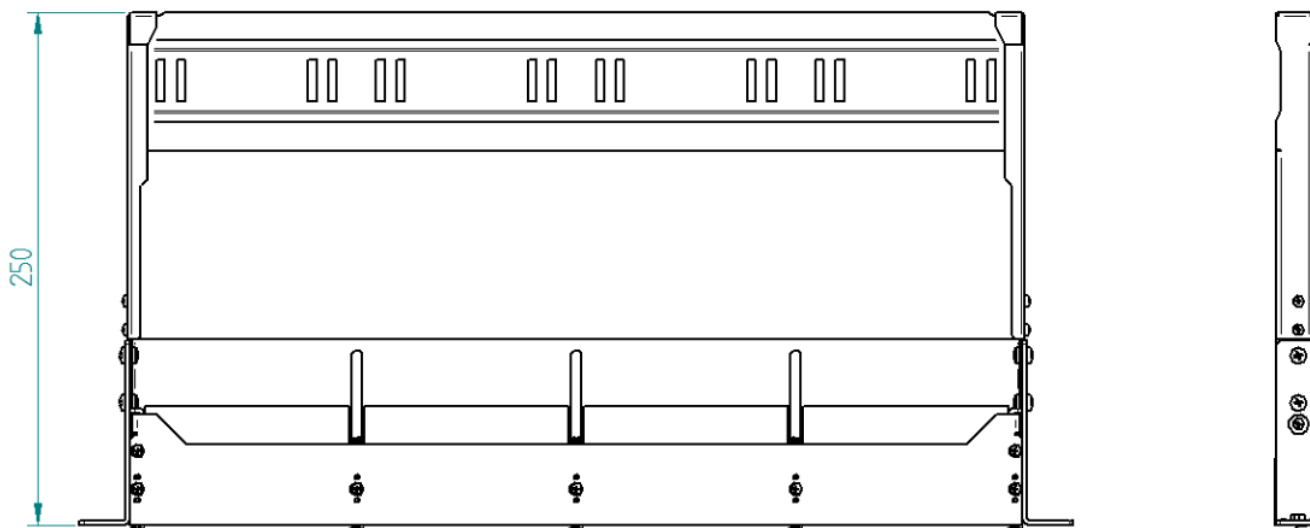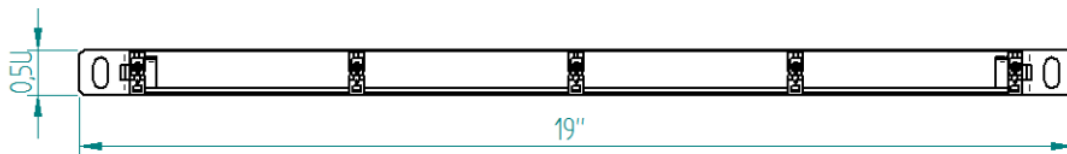

Wymiary użytkowe			Numer katalogowy
Wysokość [U = 44,45mm]	Szerokość [inch]	Głębokość [mm]	
0.5 U	19	250	XBU00

Uwaga
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.