

Panel krosowy HD 3U, bez uziemienia, niewyposażony



OPIS:

- Modułarny system konfiguracji:
 - Możliwość wyposażenia w kasety breakoutowe, pod spawy czy MPO,
- Pojemność: do 20 kaset FO
- Max gęstość upakowania:
 - Max. 240 włókien FO dla wersji SCsx
 - Max. 480 włókien FO dla wersji LCd)
- Zakres obsługiwanych złączy:
 - RJ45/u (nieekranowany) – kat.5, kat.6. kat.6A
 - LCd, SC – MM/SM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał:

Rama – stal malowana proszkowo
Prowadnice – tworzywo sztuczne

Kolor:

Czarny RAL 9005

Zakres temperatur pracy:

-40°C do +70°C

Stopień ochrony:


IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.

Waga:

2,65 kg

Zakres dostawy:

Rama metalowa, prowadnice do instalacji modułów

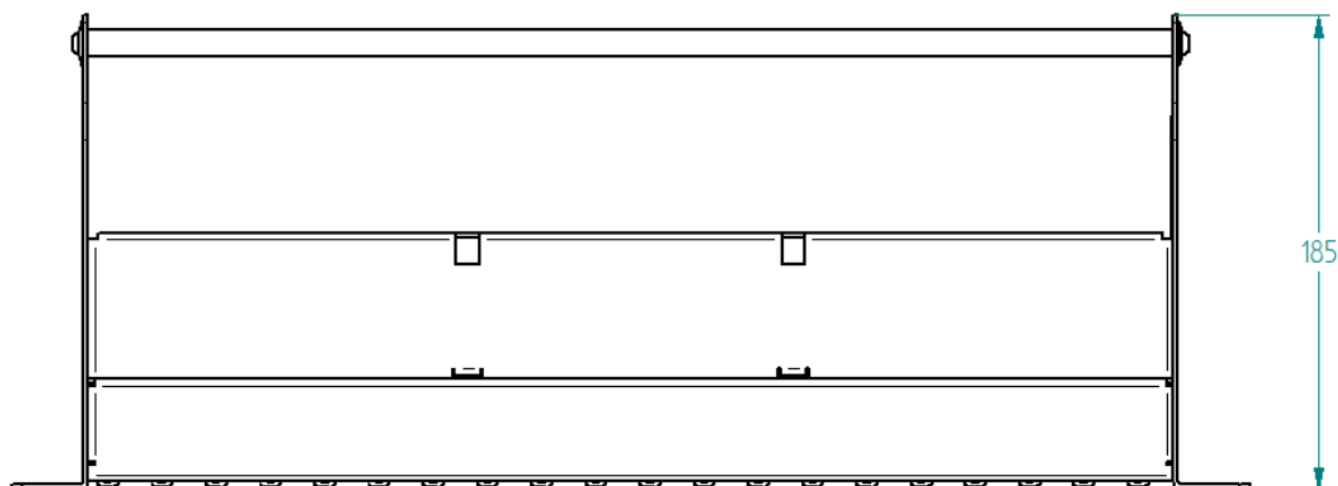

Wymiary użytkowe			Numer katalogowy
Wysokość [U = 44,45mm]	Szerokość [inch]	Głębokość [mm]	
3U	19	185	XFU00

Uwaga
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.