


Uchwyt do panela HD 6 x RJ45, bez uziemienia, niewyposażony

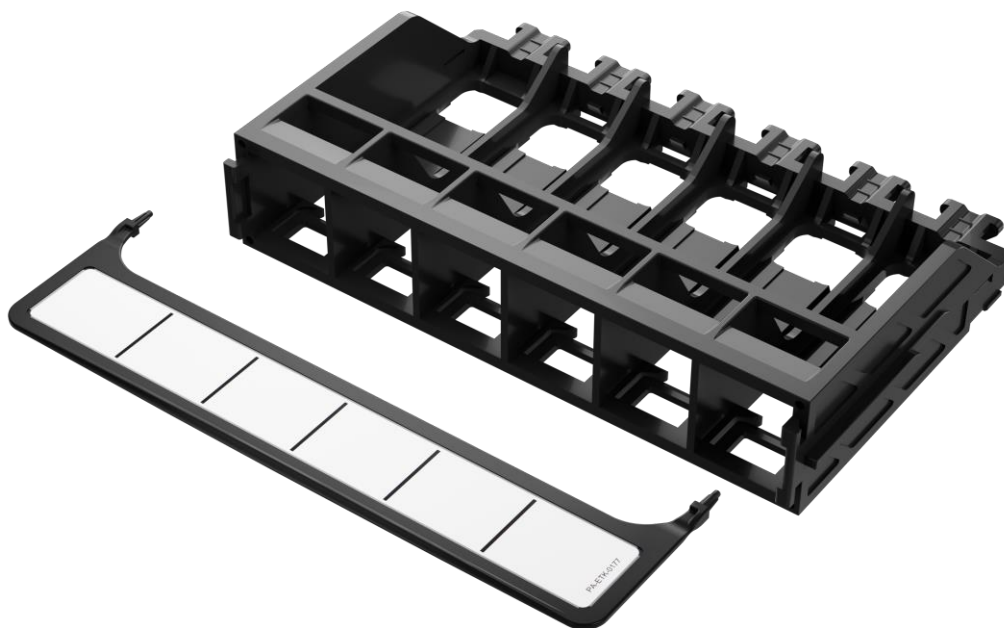

#### OPIS:

- Elastyczny system konfiguracji:
  - Modularność do jednego portu,
  - Obsługa wszystkich kategorii modułów przyłączeniowych HD: kat.5/s, kat.6/s, kat.6A/s
  - Sposób mocowania;
  - Opcjonalne etykietowanie portów
- Dedykowane miejsca do mocowania kabla
- Max pojemność: 6xRJ45/s na uchwyt
- Max pojemność w panelu HD: 8 uchwytów na panel HD

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### Material:

Tworzywo sztuczne

##### Kolor:

Czarny RAL 9005

##### Zakres temperatur pracy:

-40°C do +70°C

##### Stopień ochrony:


IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.

##### Waga:

0,2 kg

##### Zakres dostawy:

- 1 uchwyt
- 1 Pole opisowe
- 2 samoprzylepne etykiety

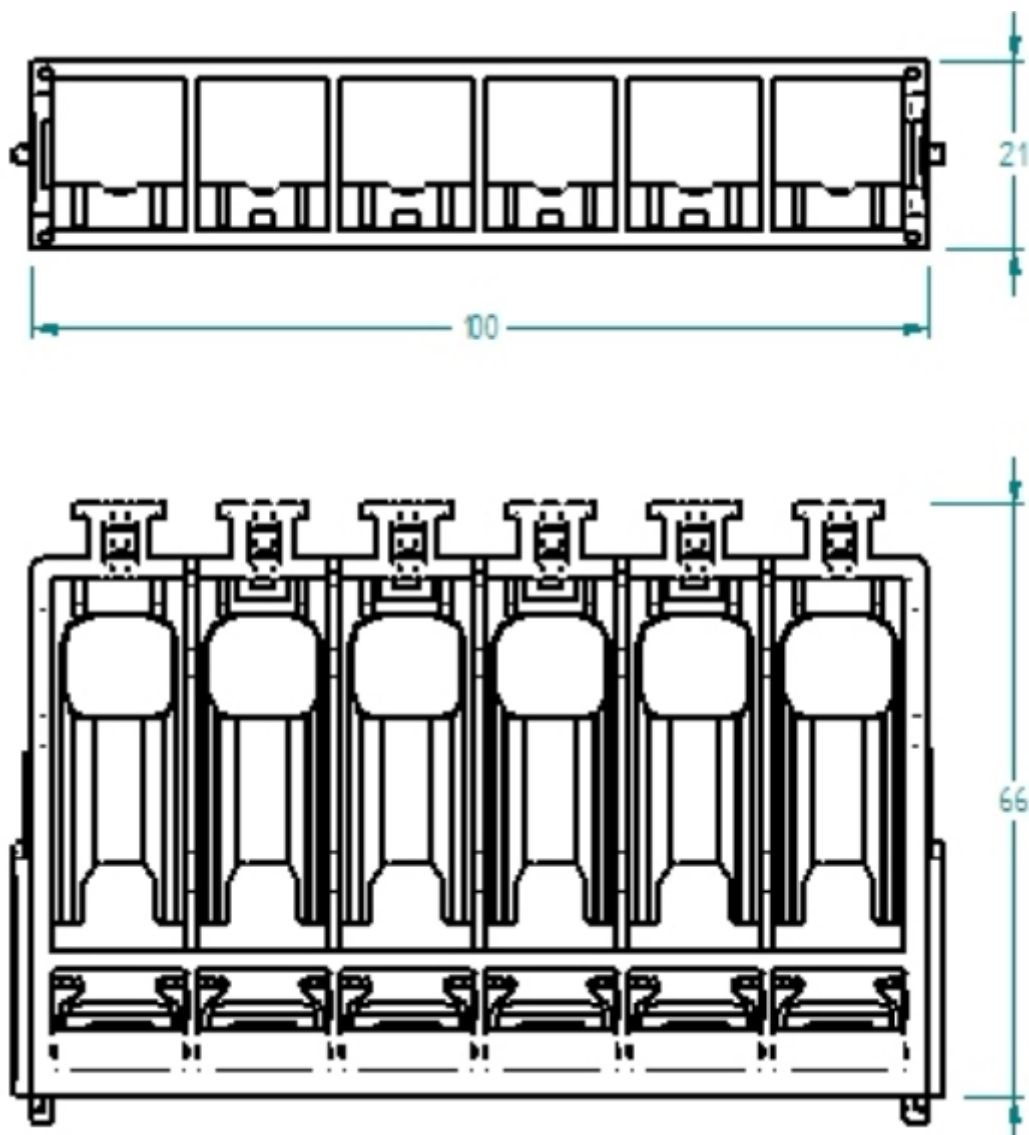

Wymiary użytkowe			Numer katalogowy
Wysokość [U = 44,45mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	
0,5	100	66	XMU00

Uwaga  
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.